

Pack[®]




TECNOLOGIA
PIEGABILE
FOLDING
TECHNOLOGY


BASSA
MANUTENZIONE
LOW
MAINTENANCE


MOTORE
DOPPIO
DOUBLE
MOTORS


RESISTENZA
AL VENTO
WIND
RESISTANCE


MASSIMA
SICUREZZA
MAX
SAFE




**SISTEMA DI IRRIGIDIMENTO/
SOLLEVAMENTO MANTO
COAT STIFFENING / LIFTING SYSTEM**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Dimensione massima <i>Maximum dimensions</i>	W 20.000 mm x H 15.000 mm
Velocità <i>Speed</i>	Velocità massima apertura fino a 1 m/s <i>Max opening speed up to 1 m/s</i>
	Velocità chiusura 1 m/s regolabile <i>Closing speed 1 m/s adjustable</i>
Resistenza al vento <i>Wind resistance</i>	Fino a 35 m ² Classe 2 standard oltre a progetto fino a Classe 4 <i>Standard Class 2 up to 35 m² further on project till Class 4</i>
Struttura carter / motore <i>Frame / motor cover hood</i>	Standard: Acciaio zincato <i>Standard: Galvanized Steel</i>
	Optional: Verniciato a polvere Acciaio Inox 441/304/316 <i>Optional: Powder coated Stainless Steel 441/304/316</i>
Telo <i>Curtain</i>	Standard: Telo PVC +/- 900 gr/m ² <i>Standard: PVC curtain fabric +/- 900 gr/m²</i>
	Optional: Traslucido 30% FDA (bianco) Antistatico Coibentato <i>Optional: Translucent 30% FDA (white) Antistatic Insulated</i>

La porta **Pack®** ad impacchettamento è costituita da una struttura perimetrale autoportante in acciaio zincato e da un manto in PVC rinforzato con barre orizzontali in acciaio che ne assicurano una resistenza al vento fino anche a 160 km/h. Il manto viene sollevato da robuste cinghie e impacchettato nella parte superiore. Il sistema brevettato di guide coniche dona alla **Pack®** una buona tenuta stagna ed una miglior performance in caso di vento forte. Progettata per utilizzi gravosi, è adatta a qualsiasi tipo di applicazione industriale. Ottimali per applicazioni sia interne che esterne, anche per grandi dimensioni, studiata per durare nel lungo periodo. La **Pack®** è la soluzione ideale in condizione di forte vento o depressioni.

*Our **Pack®** door is a fold up door composed by perimeter self-supporting frame in galvanized steel and a PVC curtain reinforced with horizontal steel bars to assure a wind resistance up to 160 Km/h. The curtain is lifted by strong belts and collected at the top of the opening. The patented conical guides give to the **Pack®** a low air permeability and a good performance in case of high wind load. Aimed for heavy industry, the **Pack®** door is suitable for all kind of industries. Perfect for internal and external applications, for big openings and designed for a long life. **Pack®** is the right solution in case of strong wind and depressions.*

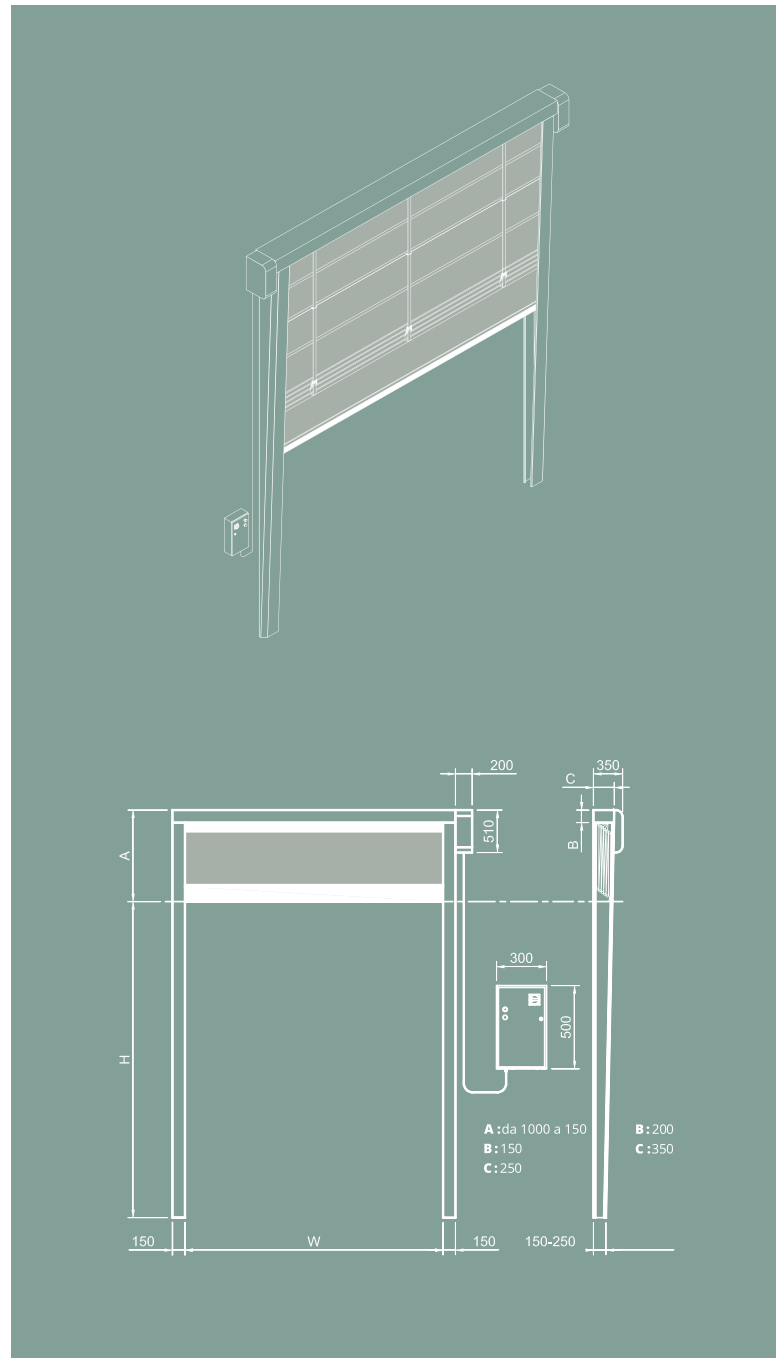

**SETTORI DI APPLICAZIONE
FIELDS OF APPLICATION**

- Industria | *Industry*
- Agroalimentare | *Agribusiness*
- Trasporti | *Transportation*
- Impianti RSU | *MSW facilities*

